

## Smart App サインウェーブ シリーズ

ラインインタラクティブ方式正弦波出力UPS

3年保証



PR750 JP

PR1000 JP  
PR1500 JP

PR2000SL JP  
PR3000SL JP



✓ Green Power UPS™ ~省エネ技術搭載~

✓ ENERGY STAR取得

✓ 管理ソフトウェアPowerPanel® Business Edition付属


＜対応可能OS＞（2016年2月現在）

32-Bit Versions: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2012 / 2008 / 2003


64-Bit Versions: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Server 2012 / 2008 / 2003

Red Hat Enterprise 5.1 / Fedora 7 / SUSE 10.1 / Debian 5.1 / Ubuntu 9.10 / VMware ESX/ ESXi 5, and Citrix




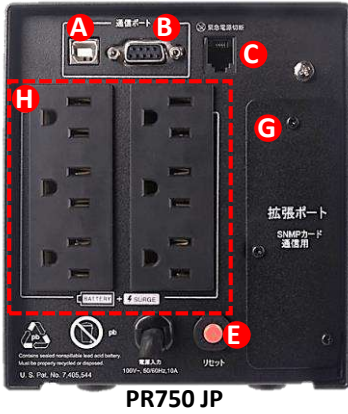


PR750 JP

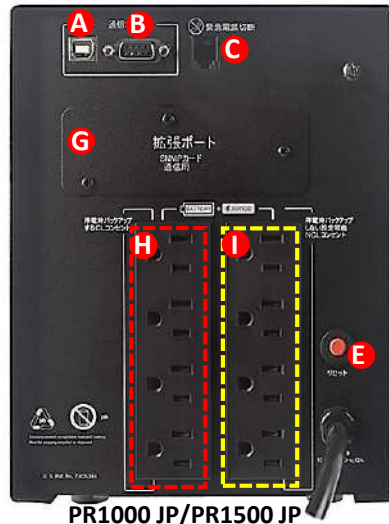

PR1000 JP/PR1500 JP

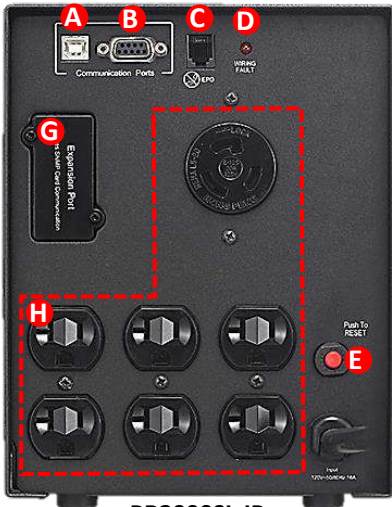

PR2000SL JP

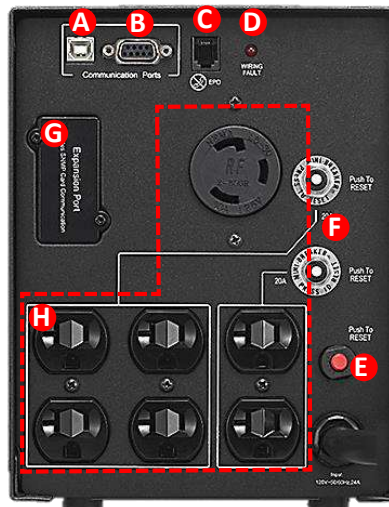

PR3000SL JP

- A USB シリアルポート
- B シリアルポート
- C EPOポート  
(緊急停止回線用コネクタ)
- D 電源エラーインジケータ
- E 入力ブレーカ
- F 出力ブレーカ
- G SNMPカード用拡張スロット
- H クリティカル保護用出力コンセント
- I 非クリティカル保護用出力コンセント  
(サージ保護のみ)

<オプション>

RMCARD202



ネットワーク管理カード  
SNMP/HTTP対応

期待動作時間一覧表

モデル	50w	100w	200w	300w	400w	500w	600w	700w	800w	900w	1000w
PR750 JP	110 分	65 分	30 分	13 分	10 分	7 分	-	-	-	-	-
PR1000 JP	157分	104分	54分	33分	23分	15分	11分	9分	-	-	-
PR1500 JP	265分	166分	82分	53分	38分	28分	21分	18分	14分	11分	9分

モデル	50w	100w	200w	300w	400w	500w	900w	1300w	1800w	2000w	2500w
PR2000SL JP	230 分	103 分	89 分	50 分	36 分	28 分	6 分	5 分	4 分	-	-
PR3000SL JP	225 分	99 分	81 分	46 分	33 分	25 分	5 分	4 分	3 分	2 分	1 分

型番	PR750 JP	PR1000 JP	PR1500 JP	PR2000SL JP	PR3000SL JP
フォームファクタ	タワー	タワー	タワー	タワー	タワー
容量	750VA / 525W	1000VA / 700W	1500VA / 1050W	1800VA / 1800W	2500VA / 2500W
入力電圧	100Vac				
入力形態	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	NEMA 5-20P	NEMA L5-30P
バッテリー出力電圧	100Vac +/- 5%				
切替時間	10ms以下				
バッテリーの出力波形	正弦波				
出力コンセント	(6) NEMA 5-15R	(8) NEMA 5-15R	(8) NEMA 5-15R	(1) NEMA L5-20R (6) NEMA 5-20R/ 5-15R兼用	(1) NEMA L5-30R (6) NEMA 5-20R/ 5-15R兼用
使用環境温度	0°C - 40°C				
使用環境相対湿度	0 - 90% (無結露)				
外形寸法 (奥行き x 幅 x 高さ)	349 x 138 x 162 mm	432 X 170 X 221 mm	432 X 170 X 221 mm	432 X 170 X 221 mm	432 X 170 X 221 mm
重量	12.5kg	19.8kg	24.5kg	23.5kg	25.3kg
バッテリー	長寿命小型シール鉛蓄電池 (期待寿命 5年)				
バッテリータイプ	12V 9AH	12V 12AH	12V 17AH	12V 9AH	12V 9AH
標準バッテリー充電時間	クイックチャージ3時間 (ECOチャージ8時間)			5 - 8 時間	
安全規格	VCCI Class A				
製品保証	先出しセンドバック3年				

©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

販売元

株式会社サイバーパワー・ジャパン  
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル3F  
TEL:03-5357-1389 FAX:03-5357-1390  
www.CPSwww.co.jp



サークル株式会社 [www.circle.co.jp](http://www.circle.co.jp)

東京：〒173-0011 東京都板橋区双葉町40-1  
Tel:03-3963-6351 Fax:03-3963-3351  
大阪：〒550-0005 大阪市西区西本町1-12-7  
Tel:06-6532-1181 Fax:06-6532-1722